


SIMBOLO	DESCRIZIONE
	N° 2 tubi interrati in PEAD corrugato Øe 160 mm per FORZA MOTRICE/ILLUMINAZIONE N° 1 tubo interrato in PEAD corrugato Øe 125 mm per AUSILIARI
	N° 1 tubo interrato in PEAD corrugato Øe 125mm per FORZA MOTRICE/ILLUMINAZIONE N° 1 tubo interrato in PEAD corrugato Øe 80mm per FORZA MOTRICE/ILLUMINAZIONE
	Pozzetto ispezionabile in calcestruzzo luce netta 50x50x50cm con chiusino telaio in ghisa e coperchio quadrato carribile dim. esterne 60x60cm e luce netta 50x50cm FORZA MOTRICE/ILLUMINAZIONE
	Corda in Cu nudo sezione 50 mmq interrata
	Corda tipo FS17 G/V sezione 50 mmq posata in tubazione interrata
	Morsetto di giunzione
	Dispersore di terra in acciaio zincato L=2m completo di morsetto
	Maglia elettrosaldata
	Pozzetto di transito ispezionabile dim. 300x300 mm con morsetto (rete di terra)
	Sbarra collettrice di terra in contenitore da esterno in PVC
	Apparecchio d' illuminazione da esterno IP66 a LED da 34 W tipo DISANO art. 960 HYDRO-LED
	Complesso per illuminazione di sicurezza a led IP65 da 500lm versione STANDARD autonomia 1h tipo SCHNEIDER art EXIWAY-LIGHT codice OVA44015 o similare
	Pulsante di sgancio energia elettrica in contenitore da esterno con vetro frangibile
	Interruttore
	Contenitore da esterno ad un modulo

OSIZIONE DEI COMPONENTI DEVE ESSERE VERIFICATA DURANTE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON LA DL ARCHITETTONICA

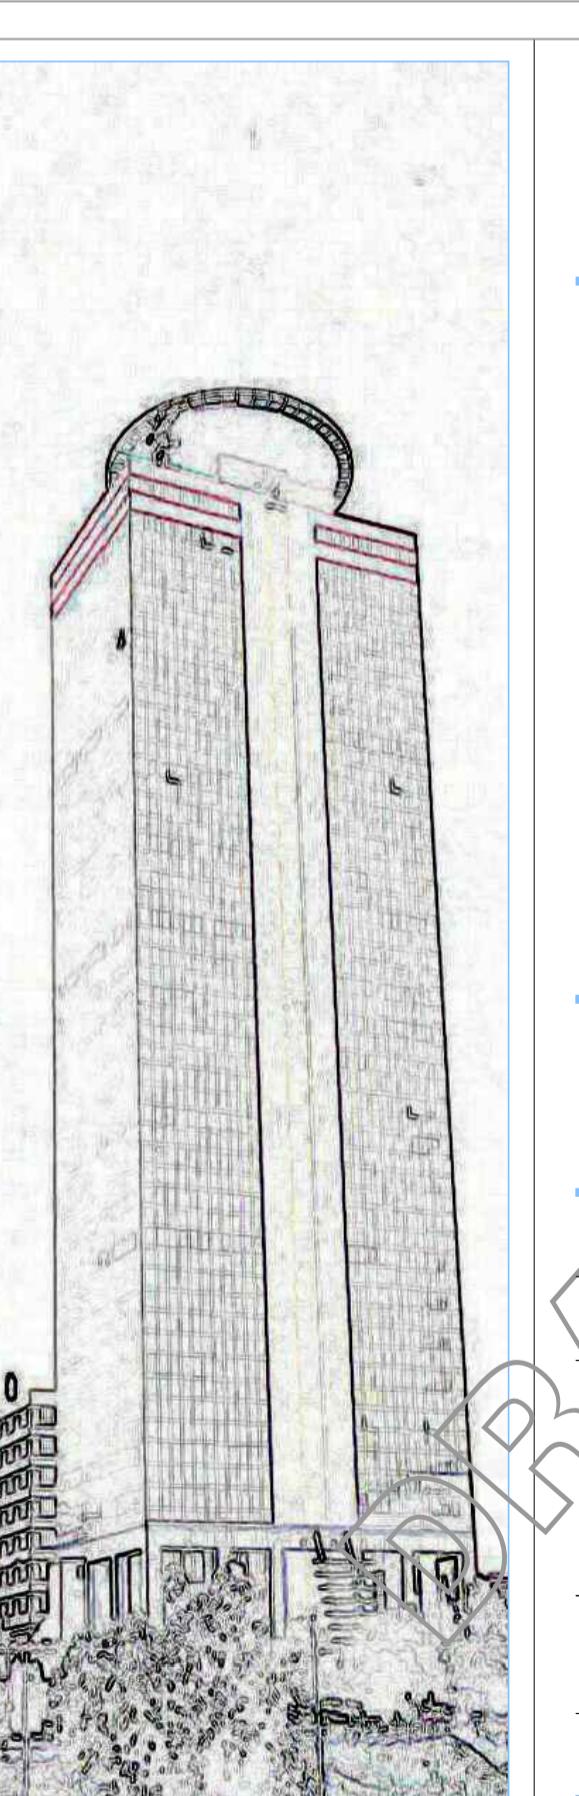

AMAKPAPE - TOGO (AFRICA)

**UORI GRANDI ONLUS
LAGGIO DELLE FOGLIE**

**OSPEDALE
TE NATCHAKPE
AMAKPAPE**

IMPIANTI ELETTRICI

23078

PROGETTO ESECUTIVO

DISTRIBUZIONE RETE DI TERRA

PE.T.E.001

1:200

CONTROLLATO: M.M.	DATA: 2023.12.21
NOTE	DATA

